


Moniteur pleine page Apple

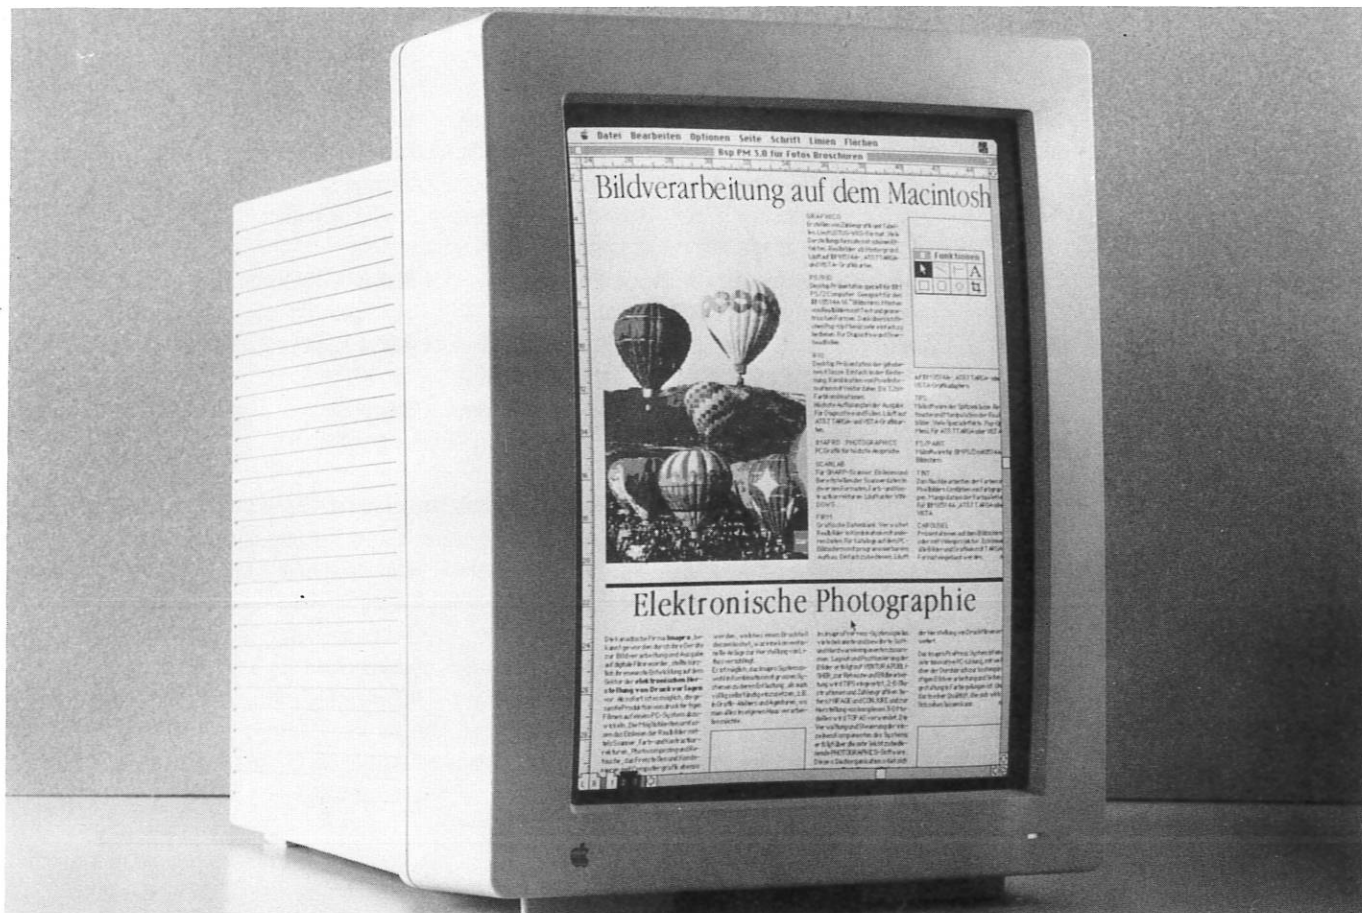

Principales caractéristiques

Le moniteur pleine page Apple® est un moniteur 15" monochrome à haute résolution spécialement conçu pour les ordinateurs personnels de la famille Macintosh® II. Parce qu'il reproduit la pleine page, il convient tout particulièrement au Desktop Publishing, au traitement de texte et à tous ceux qui travaillent avec les applications de productivité générale. Sur le moniteur pleine page Apple, la page complète apparaît telle qu'elle sortira à l'impres-

sion. Pour avoir une vue d'ensemble dès le premier coup d'oeil, il n'est plus nécessaire de dérouler la page à l'écran. Toute la mise en page s'en trouve donc facilitée, de même que l'incorporation de textes et graphiques.

Pour tous ceux qui font de la publication assistée par ordinateur, le travail de mise en page et le traitement de texte deviennent plus précis et plus efficaces.

Le moniteur pleine page Apple réduit la fatigue visuelle parce que son écran est plus plat que celui de la plupart des autres moniteurs et sa fréquence de rafraîchissement d'image plus élevée. De plus, ce moniteur est spécialement conçu pour conférer précision et clarté aux images et faciliter ainsi la mise au point des textes.

Spécifications techniques

Ecran

- 15 pouces (en diagonale), écran plat, angles droits
- Couleur: Phosphore EIA (associations des Industries Electriques), Type P4 (blanc)
- Surface non-éblouissante à haut contraste

Résolution de l'image

- 640 pixels horizontaux par 870 pixels verticaux (résolution de 80 points par pouce)

Contrôle de l'utilisateur

- Interrupteur de courant, contrôle de clarté et de contraste

Surface vidéo d'affichage active

- 20,3 cm horizontaux par 27,6 cm verticaux

Connecteurs

- Trois connecteurs ADB

Signal d'entrée (input)

- Vidéo: Analogue, RS-343 standard
- Synchronisation: synchrone séparées, aller négatif, logique Transistor- Transistor

Vitesse de rafraîchissement de l'image (trame)

- Position verticale: 75 Hertz
- Position horizontale: 68.85 Kilohertz

Alimentation électrique

- Prévu pour courant entre 90 et 270 volts, courant alternatif
- Fréquence: de 47 à 63 Hertz
- Consommation maximum: 75 watts

Dimensions et poids

- Hauteur: 33.2 cm
- Largeur: 29.2 cm
- Profondeur: 37.9 cm
- Poids: 16 kg

Environnement requis

- Fonctionne à une température de: 10°C à 35°C
- Fonctionne avec une humidité de: 90% maximum, sans condensation
- Fonctionne à une altitude de: 3'000 m maximum

Caractéristiques

Avantages

• Ecran 15" (position portrait)	• Vous laisse afficher une pleine page de texte et de graphiques, y compris les menus, les titres et barres déroulantes. • Pour faciliter la mise en page, les documents apparaissent dans le même sens qu'une feuille de papier.
• Ecran plat à angles droits, ce qui le différencie de la plupart des autres moniteurs	• Réduit la distorsion normalement observée aux bords du tube cathodique. • Réduit la fatigue des yeux.
• Résolution: 640 x 870 pixels à une résolution de 80 points par pouce	• Reproduit avec grande netteté images, textes et graphiques.
• Intensité analogue 1-,2-, ou 4- bits pixels	• Permet d'obtenir de vraies nuances. • Permet à quatre nuances de gris de s'afficher simultanément à une intensité de 2 bits par pixel. • Peut traiter en écran simultanément seize nuances de gris à 4 bits par pixel (en rajoutant la carte vidéo Macintosh II).
• Fréquence de rafraîchissement de l'image: 75 Hertz	• Assure une image stable, sans vacillement. • Réduit la fatigue visuelle.
• Alimentation universelle	• L'écran peut être alimenté par un courant variant entre 90 et 270 volts, courant alternatif.
• Ecran non-éblouissant	• L'image ne scintille pas. • Facilite le travail dans une pièce très claire.
• Câbles étendus de 2 mètres pour l'alimentation et la vidéo	• L'écran peut être placé loin de l'unité centrale (CPU).
• Trois ports ADB (Apple Desktop BusTM) sur l'écran (le câble ADB est livré avec l'écran)	• Possibilité de connecter directement à l'écran un clavier, une souris ou tout autre périphérique ADB, ce qui garantit la plus grande flexibilité.

Spécifications techniques

Ecran

- 15 pouces (en diagonale), écran plat, angles droits
- Couleur: Phosphore EIA (associations des Industries Electriques), Type P4 (blanc)
- Surface non-éblouissante à haut contraste

Résolution de l'image

- 640 pixels horizontaux par 870 pixels verticaux (résolution de 80 points par pouce)

Contrôle de l'utilisateur

- Interrupteur de courant, contrôle de clarté et de contraste

Surface vidéo d'affichage active

- 20.3 cm horizontaux par 27.6 cm verticaux

Connecteurs

- Trois connecteurs ADB

Signal d'entrée (input)

- Vidéo: Analogue, RS-343 standard
- Synchronisation: synchrone séparées, aller négatif, logique Transistor- Transistor

Vitesse de rafraîchissement de l'image (trame)

- Position verticale: 75 Hertz
- Position horizontale: 68.85 Kilohertz

Alimentation électrique

- Prévu pour courant entre 90 et 270 volts, courant alternatif
- Fréquence: de 47 à 63 Hertz
- Consommation maximum: 75 watts

Dimensions et poids

- Hauteur: 33.2 cm
- Largeur: 29.2 cm
- Profondeur: 37.9 cm
- Poids: 16 kg

Environnement requis

- Fonctionne à une température de: 10°C à 35°C
- Fonctionne avec une humidité de: 90% maximum, sans condensation
- Fonctionne à une altitude de: 3'000 m maximum